

Th. J. van den Anker B.V.

Postbus 9164

3301 AD Dordrecht



Nederland

Telefoon +31 (0)78 622 05 40

E-mail rma@vdanker.nl

www.vdanker.nl

Rohr Mauerdurch- führungen Bauart "MD 4"

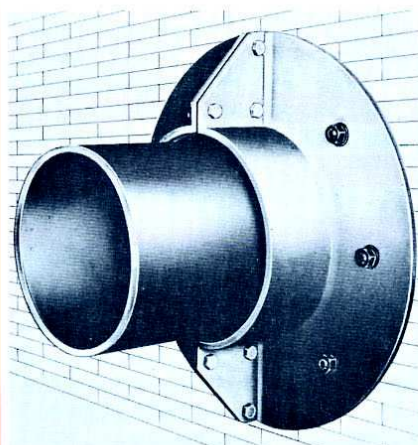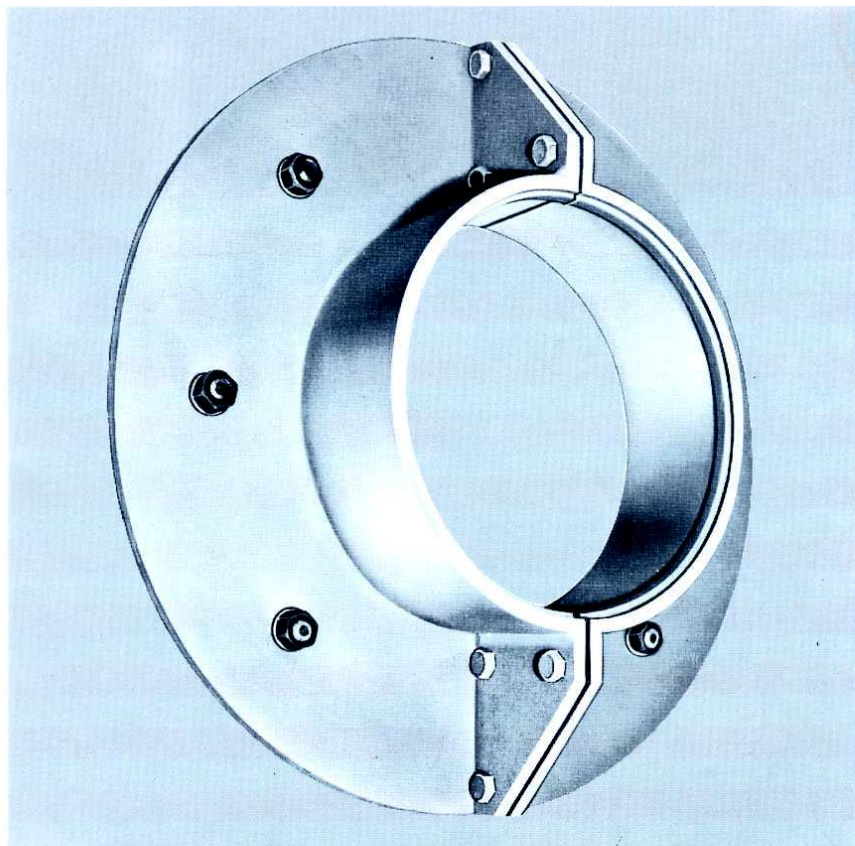

Zieflie-Rohr-Mauerdurchführungen Bauart „MD 4“ in stahlgeschweißter Ausführung eignen sich zur nachträglichen Abdichtung von bereits durch Bauwerkswände verlegte Rohrleitungen, die durch Grund- oder Oberflächenwasser undicht wurden, oder wenn eine andere Abdichtung der Rohrleitung nicht möglich ist. Die Bauart „MD 4“ wird serienmäßig 2-teilig ausgeführt; kann aber bei Bedarf auch in mehrteiliger Ausführung geliefert werden.

Die Abdichtung zum Durchgangsrohr und zum Mauerwerk erfolgt durch Rundschnüre, die radial durch die Verbindungsschrauben, axial durch Betondübelschrauben, verformt werden.

Die Bauart „MD 4“ ist geeignet zur rechtwinkligen Durchführung und Abdichtung aller Rundrohre nach umseitigen Baumaßen.


Grundsätzlich bitten wir bei Bestellungen um Angabe des äußeren Rohrdurchmessers.

Ist kein besonderer Korrosionsschutz vorgeschrieben wird die Rohr-Mauerdurchführung innen und außen mit einem mehrfachen, phenolfreien Bitumenanstrich versehen geliefert. Wird ein anderer Korrosionsschutz gewünscht, bitten wir, das in der Anfrage bzw. Bestellung zu vermerken.

Einsatzbereich:

Rohr-Mauerdurchführungen Bauart „MD 4“ ist geeignet zum Anbau an Bauwerkswände aller Art. Sie sind herstellbar für alle Rundrohrabmessungen auch Kunststoff-, Asbest-Zement-, Beton- und Steinzeugrohre.

„MD 4“

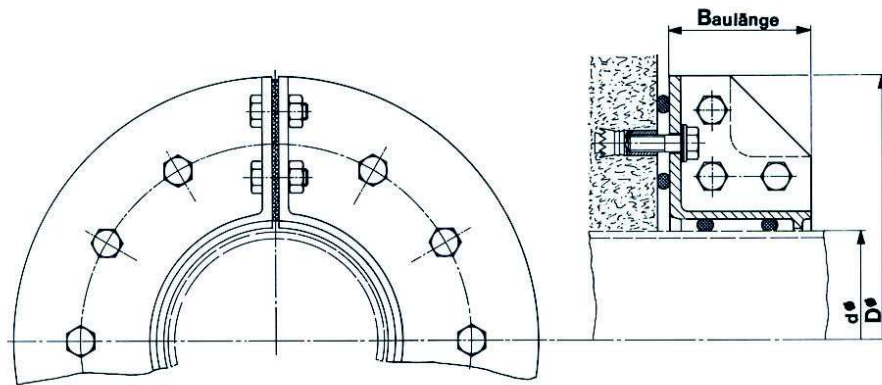

MD 4						
Nennweite	Ge- wicht	äußerer DIN	Rohr- ϕ ISO	Bau- länge	größter Durch- messer	Anzahl Dübel
mm	ca. kg	mm	mm	mm	mm	
40	14	44,5	48,3	130	345	4
50	14	57	60,3	130	360	4
65	15	76,1	76,1	130	375	4
80	16	88,9	88,9	130	390	4
100	17	108	114,3	130	410	6
125	18	133	139,7	130	435	6
150	19	159	168,3	130	460	6
175	20	191	177,8	130	490	6
200	21	216	219,1	130	515	6
250	23	267	273	130	565	6
300	26	318	323,9	130	625	6
350	33	368	355,6	130	670	6
400	37	419	406,4	130	725	8
450	40	470	457,2	130	775	8
500	43	521	508	130	825	8
550	45	572	558,8	130	880	10
600	48	622	609,6	130	920	10
700	52	720	711,2	130	1020	10
800	68	820	812,8	130	1120	12
900	80	920	914,4	130	1230	12
1000	86	1020	1016	130	1330	16
1100	95	1120		130	1430	16
1200	100	1220		130	1530	16
1300	110	1320		130	1630	20
1400	115	1420		130	1730	20
1500	125	1520		130	1830	20
1600	132	1620		130	1930	20

Einsatzbereich:

Rohr-Mauerdurchführungen
 Bauart "MD 4" sind geeignet
 zum Anbau an Bauwerkswände
 aller Art. Sie sind herstellbar für
 Rundrohrabmessungen, auch für
 Kunststoff-, Asbest-Zement-,
 Beton- und Steinzeugrohre.

Th. J. van den Anker B.V.

Postbus 9164

3301 AD Dordrecht

Nederland

Telefoon +31 (0)78 622 05 40

E-mail rma@vdanker.nl

www.vdanker.nl

