

Th. J. van den Anker B.V.

Postbus 9164


3301 AD Dordrecht

Nederland



Telefoon +31 (0)78 622 05 40

E-mail rma@vdanker.nl

www.vdanker.nl

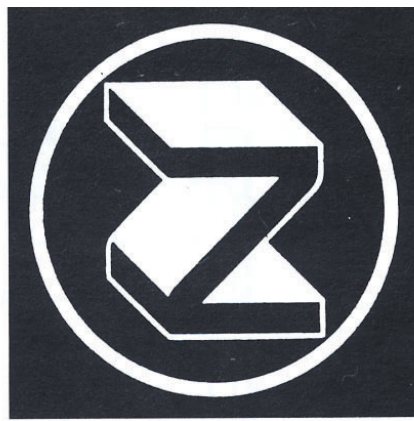

Paß- und Ausbaustücke Bauart „P“ nicht feststellbar

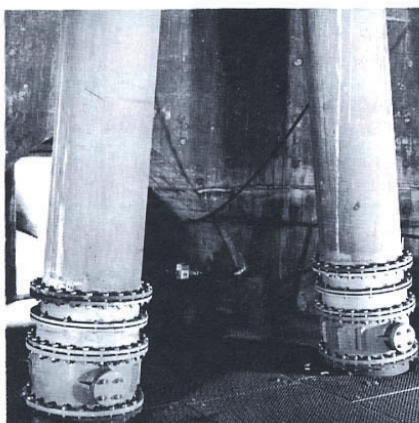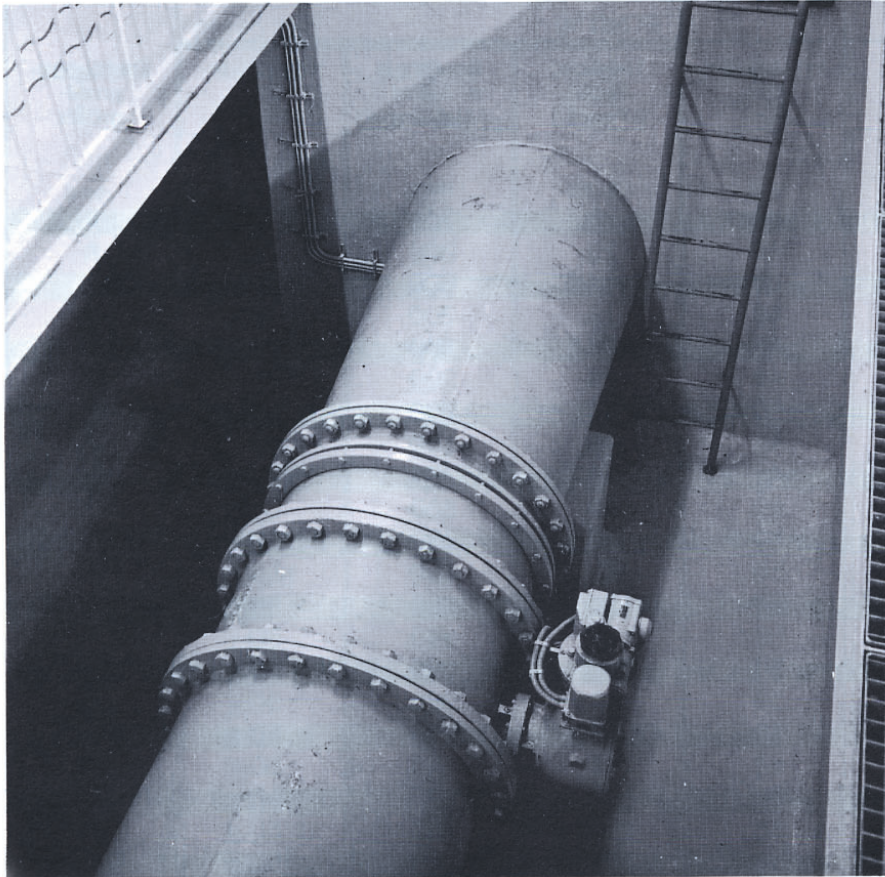

Ziefle-Paß- und Ausbaustücke Bauart „P“ sind nicht feststellbar. Sie gehören zu den beweglichen Rohrverbindungen und nehmen während des Betriebes Längenänderungen und Abwinklungen auf.

Die Serienausführung ist eine Stahl-Schweißkonstruktion und entspricht den Maßangaben umseitiger Tabellen. Änderungen gegenüber den Maßtabellen können bei den Flanschabmessungen (z. B. Anpassung an ausländische Normen, Norm 1882, VDI-Norm 1900 usw.) und auch bei den Baulängen und Verstellbarkeiten berücksichtigt werden.

Ziefle-Paß- und Ausbaustücke Bauart „P“ besitzen in Normalausführung beiderseits Anschlußflanschen gleicher DIN-Norm mit Arbeitsleiste. Die Flanschen können auf Wunsch mit Vor- bzw. Rücksprung, Nut und Feder oder Eindrehung für Runddichtung ausgeführt werden. An Stelle der Anschlußflanschen können auch Anschweißenden

fortlaufende Rohrleitung, sowie andere Anschlußarten vorgesehen werden.

Bei Anfragen bzw. Bestellungen bitten wir um Angabe der Anschlußart für Hülsen- und Degenrohr, der Größe der Verstellbarkeit bzw. Dehnungsaufnahme und des Durchflußmediums. Wenn kein besonderer Korrosionsschutz vorgeschrieben ist, werden die Rohrverbindungen mit einem mehrfachen phenolfreien Bitumenanstrich versehen geliefert. Wird ein anderer Korrosionsschutz gewünscht, bitten wir, das in der Anfrage bzw. Bestellung zu vermerken.

Die Abwinklung beträgt bei allen Nennweiten in Mittelstellung 4 Grad.

Merkmale:


Längenänderungen und Abwinklungen der Rohrleitung während des Betriebes werden von der Rohrverbindung in den angegebenen Grenzen aufgenommen.

Unterschiedliche Flanschabmessungen möglich (z. B. Hülsenrohrflansch nach DIN ND 10, Degenrohrflansch nach DIN ND 6).

Weitgehende Dämpfung von mechanischen Schwingungen. Optimale Betriebssicherheit ohne aufwendige Wartung durch Verwendung keilförmiger Spezialdichtungen aus Perbunan mit hoher Abriebfestigkeit und guter chemischer Beständigkeit (Prüfungsberichte anerkannter Institute über mechanische und chemische Versuche liegen vor).

Geringe Strömungswiderstände und dadurch geringer Druckabfall (Prüfungsbericht eines anerkannten Institutes über Strömungsversuche liegt vor).

"P" ND 10, ND 16

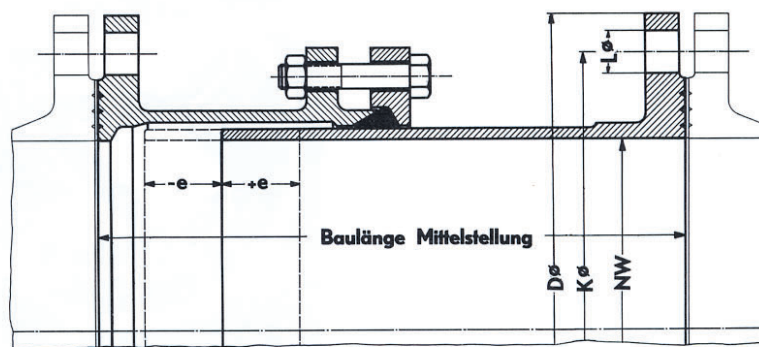

Nennweite	"P" ND 10				"P" ND 16				Dichtungs- profil- größe
	Gewicht netto (unverb.)	Baulänge in Mittel- stellung	Verstellbar- keit $\pm e$		Gewicht netto (unverb.)	Baulänge in Mittel- stellung	Verstellbar- keit $\pm e$		
mm	ca. kg	mm	mm		ca. kg	mm	mm		
40	9	300	40		9	300	40		A
50	12	300	40		12	300	40		A
65	14,5	300	40		14,5	300	40		A
80	16	300	40		16	300	40		A
100	20,5	300	40		20,5	300	40		B
125	26	300	40		26	300	40		B
150	32	300	40		32	300	40		B
175	41	300	40		41	300	40		B
200	46	300	40		46	300	40		B
250	69	350	50		69	350	50		C
300	83	350	50		89	350	50		C
350	98	350	50		105	350	50		C
400	122	380	50		134	380	50		C
450	128	380	50		147	380	50		C
500	147	380	50		166	380	50		C
550	163	380	50		204	380	50		C
600	195	380	50		244	380	50		D
650	218	380	50		251	380	50		D
700	244	380	50		275	380	50		D
800	304	380	50		334	380	50		D
900	348	380	50		389	390	50		D
1000	402	380	50		491	390	50		D
1100	479	380	50		535	400	50		D
1200	615	400	50		750	400	50		E
1300	708	400	50		834	400	50		E
1400	820	400	50		918	400	50		E
1500	921	400	50						E
1600	1053	400	50						E

Einsatzbereich:

Als Schieberausbaustück einzusetzen bei Einbauverhältnissen mit entsprechenden Festpunkten.

Dehnungsstücke zur Aufnahme von axialen Bewegungen und Abwinklungen der Rohrleitung. Paßstücke zum Ausgleich von Längendifferenzen. Übergangsstücke bei verschiedenen Flanschabmessungen.

Geeignet für fast alle herkömmlichen Durchflußmedien, auch für Mineralöl, Benzin, Kerosin (JP4), Propan, Butan, Leuchtgas, Erdgas und viele andere.

Einsatzfähig für Wasser bis zu 100° C Dauertemperatur.

Th. J. van den Anker B.V.

Postbus 9164

3301 AD Dordrecht

Nederland

Telefoon +31 (0)78 622 05 40

E-mail rma@vdanker.nl

www.vdanker.nl